


BDL-PushPull-30

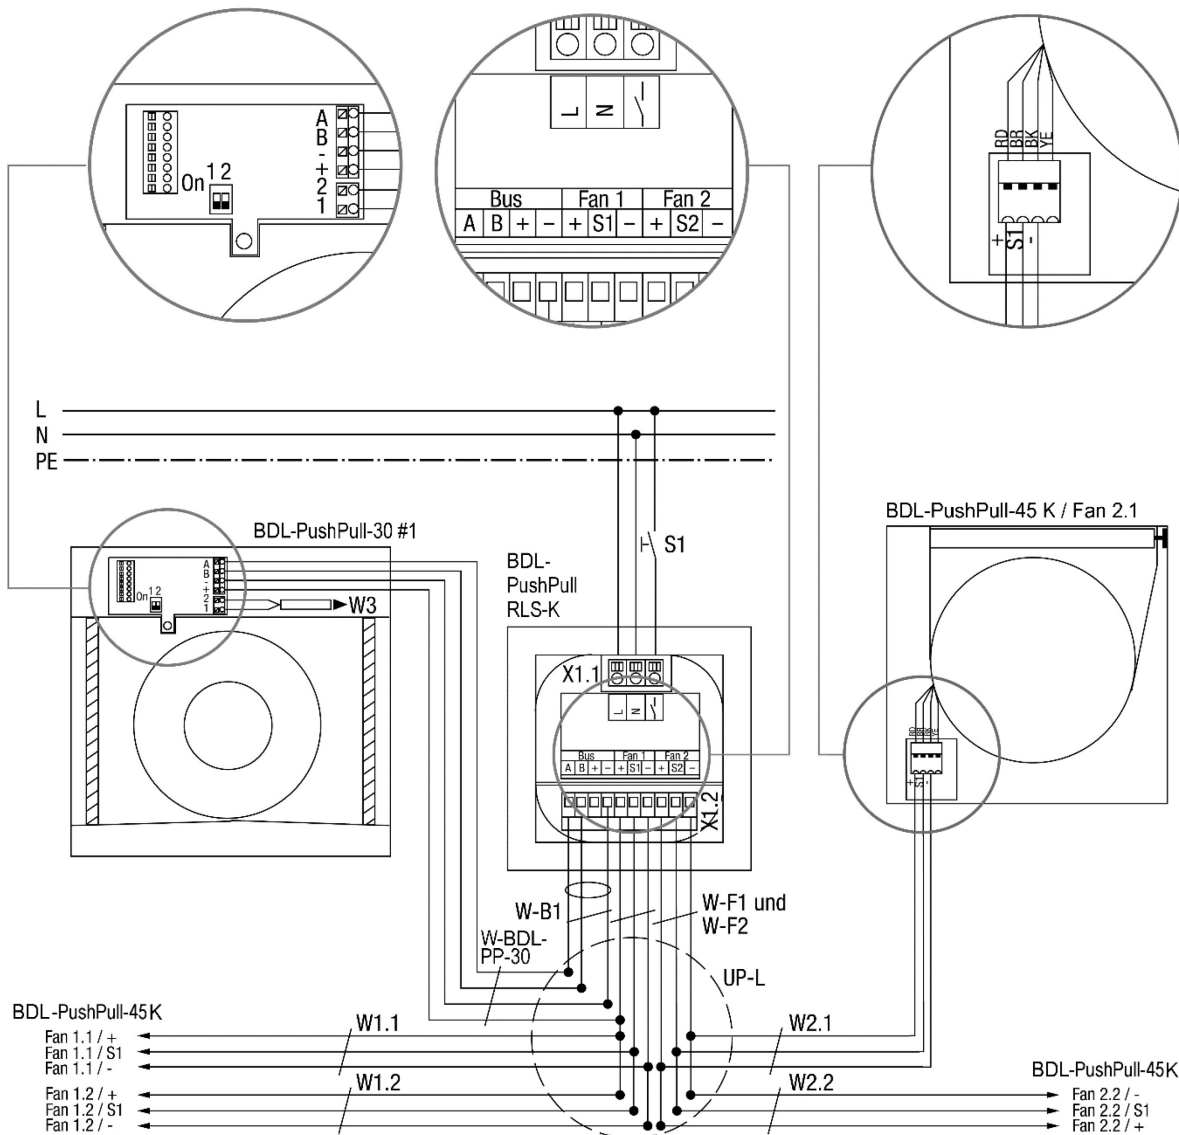

BDL-PushPull RLS-K Raumlüftsteuerung RLS-K

BDL-PushPull-45 O/K Lüftungsgerät

BDL-PushPull-30 Lüftungsgerät balanciert

Fan 1.1 Lüftungsgerät 1, Gerätepaar 1

Fan 2.1 Lüftungsgerät 2, Gerätepaar 1

Fan 1.2 Lüftungsgerät 1, Gerätepaar 2

Fan 2.2 Lüftungsgerät 2, Gerätepaar 2

S1 Taster/Schalter Zusatzfunktion (Einschlaf-, Intensiv-, Disbalance-, Sicherheits-Funktion)

UP-L UP-Verteiler Anschluss Lüftungsgeräte, Anschluss aller Lüftungsgeräte sternförmig zum Verteiler

W-F1 Steuerleitung Fan 1, empfohlene Steuerleitung J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Max. Länge zum Verteiler 4 m.

W-F2 Steuerleitung Fan 2, empfohlene Steuerleitung J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Max.-Länge zum Verteiler 4 m.

W-B1 Steuerleitung Bus BDL-PushPull-30, empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm. Max.-Länge zum Verteiler 4 m.


W1.X Steuerleitung Lüftungsgerät, empfohlene Steuerleitung J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Max.-Leitungslänge vom Verteiler UP-L zum Lüftungsgerät BDL-PushPull-45 = 25 m.

W2.X Steuerleitung Lüftungsgerät, empfohlene Steuerleitung J-Y (ST) Y 2x2x0,8 mm. Max.-Leitungslänge vom Verteiler UP-L zum Lüftungsgerät BDL-PushPull-45 = 25 m.

W-BDL-PP-30 Steuerleitung Bus BDL-PushPull-30, empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm. Max.-Leitungslänge vom Verteiler UP-L zur Lüftungsgerät BDL-PushPull-45 = 25 m.

W3 Anschlussleitung Schalter/Taster zur Aktivierung von Sonderfunktionen (ABL-Betrieb, Intensivlüftung), empfohlene Steuerleitung LiYY 2x0,5 mm². Max. Leistungslänge 25 m.

BDL-PushPull-30

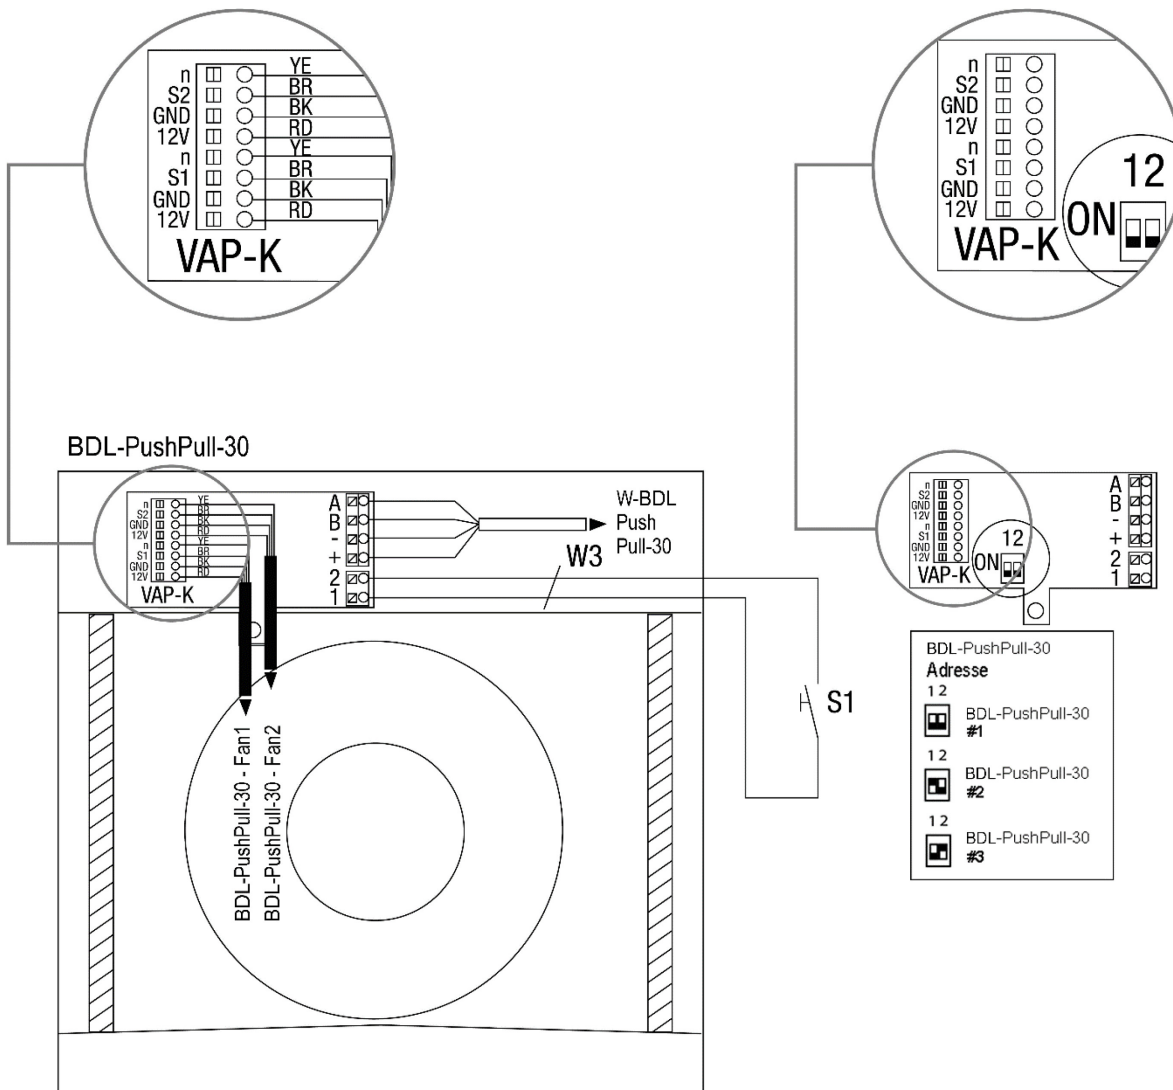

- BDL-PushPull-30** Lüftungsgerät
- VAP-K** Ventilatoranschluss-Platine Komfort
- BDL-PushPull-30 Fan 1** Anschlussleitung Ventilator 1
- BDL-PushPull-30 Fan 2** Anschlussleitung Ventilator 2
- S1** Schalter/Taster ABL-Betrieb/Intensivlüftung (Auswahl Funktion/Zeiten über PushPull IBS)
- W-BDL-PushPull-30** Anschlussleitung BDL-PushPull-30 zur BDL-PushPull RLS-K über Bus (RS-485), empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm². Max. Leistungslänge zu den BDL-PushPull-30 25 m ab Sternpunkt.
- W3** Anschlussleitung Schalter/Taster zur Aktivierung von Sonderfunktionen (ABL-Betrieb, Intensivlüftung), empfohlene Steuerleitung LiYY 2x0,5 mm². Max. Leistungslänge 25 m.